




Instandstellung von Belagsaufbrüchen in Gemeindestrassen Merkblatt


1. Instandstellung der Tragschicht

Provisorische Instandstellung des Belages, Ausführung durch Unternehmer

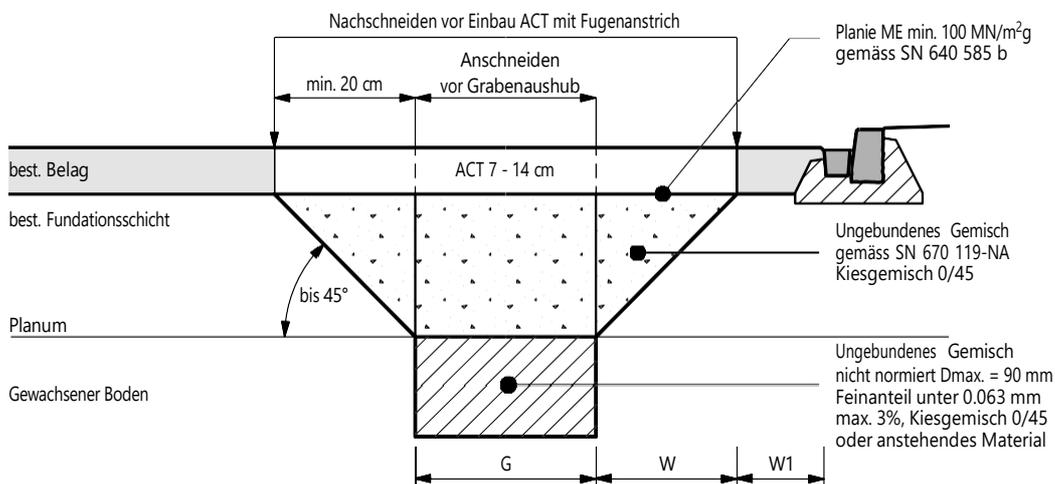

2. Instandstellung des Deckbelages

Ausführung zu späterem Zeitpunkt durch von der Gemeinde Wald beauftragtem Unternehmer

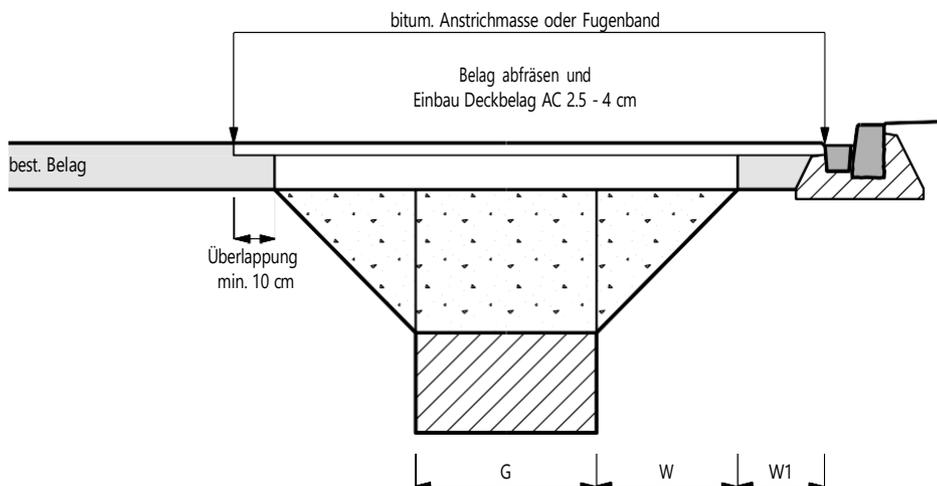

G = Siehe Aufgrabungsreglement 7.1.2

W = Seitliche Wiederherstellung

W1 = Sofern W1 < 0.50m (Fahrbahn) bzw. < 0.30m (Rad- und Gehweg) ist der Streifen Bitumenhaltiger Schicht gemäss Aufgrabungsreglement 7.2.2 zu erneuern.